

МИКРОМЕТР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И BLUETOOTH

Степень защиты
IP54

Встроенный
Bluetooth

Внимание: установочные меры
не включены

Датчик абсолютных значений, начальные данные сохраняются после отключения



- Соответствует стандарту DIN863-3
- Датчик абсолютных значений, начальные данные сохраняются после отключения
- Шаг упорного стержня: 3 мм
- Чтение данных в цифровом и аналоговом форматах
- Кнопки управления: вкл./выкл., установка на ноль, мм/дюйм, допуск, настройка дисплея, Bluetooth, выбор типа сигнала, вывод данных
- Комплект включает приложение для Android и iPhone, а также кабель USB type-C
- Измерительные поверхности из твердого сплава
- Источник питания: литиевый аккумулятор, 20 часов непрерывной работы (передача данных по Bluetooth снижает время работы)
- Опциональные комплектующие: измерительные блоки класса 0 (серия 4101-A) для установки на ноль



Зарядное устройство




(мм)

Артикул	Микрометрическая головка			Цифровой индикатор			Повторяемость	L	b	Примечание
	Диапазон	Деление	Точность	Диапазон	Разрешение	Точность				
3507-25	0-25 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,1 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	35,5	15	С зарядным устройством
3507-50	25-50 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,1 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	60,5	25	С зарядным устройством
3507-75	50-75 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,1 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	86	37,5	С зарядным устройством
3507-100	75-100 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,1 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	111	50	С зарядным устройством
3507-25B	0-25 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,2 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	35,5	15	–
3507-50B	25-50 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,2 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	60,5	25	–
3507-75B	50-75 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,2 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	86	37,5	–
3507-100B	75-100 мм	0,002 мм	3 мкм	± 0,04 мм	0,2 мкм	± 1 мкм	0,3 мкм	111	50	–

Вывод данных

Вывод данных через Bluetooth (дальность передачи – 10 метров)	Клавиатура	Данные можно вывести в форматах Excel, Word, txt и др.	Разовая передача данных
	Виртуальный порт	Данные можно вывести в приложении для Android и iPhone	Вывод данных на дисплей в реальном времени, возможна передача данных и их экспорт
Вывод данных с помощью USB-кабеля (длина кабеля – 1,8 метра)	Клавиатура	Данные можно вывести в форматах Excel, Word, txt и др.	Разовая передача данных
	Виртуальный порт	Данные можно вывести в ПО для последовательной передачи	Разовая передача данных

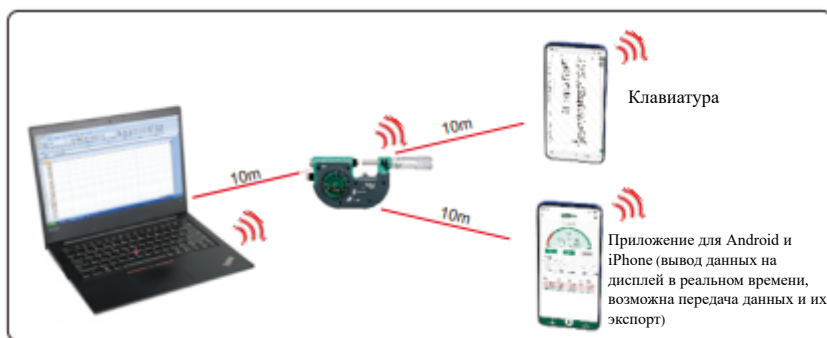

Вывод данных через Bluetooth (включено)



Вывод данных через USB-кабель (включено)